

011 系列多功能安全模組



※ RY4A適於搭配C4,ST系列光幕・接線圖於下方表示

規格

▶ 靜默功能請選擇011-151


型號	011-149	RY4A	011-151	011-160
控制光幕數量	1組			2組
動力供應	DC 24V			
反應時間	繼電器反應時間		<20ms+繼電器反應時間	
雙重安全緊急停止	X		ESA/ESB	
外部監控 (EDM)	迴路接點檢查			
復歸輸入 (RESET)	手動復歸/自動復歸			
消耗功率	DC 100mA		DC 150mA	
輸入訊號	PNP訊號*2			
安全 RELAY輸出	2A(NO*2)、2B(NC*2)	2A(NO*2)、1B(NC*1)	2A (NO*2)	
MUTE 輸入	X		+24V DC	X
MUTE 輸出	X		+24V DC 500mA	X
安全等級	Catagory 3, PLd, SIL2	Catagory 4, PLe, SIL3	Catagory 4, PLe, SIL3	
操作溫度	0℃ 至 +50℃			

外型尺寸

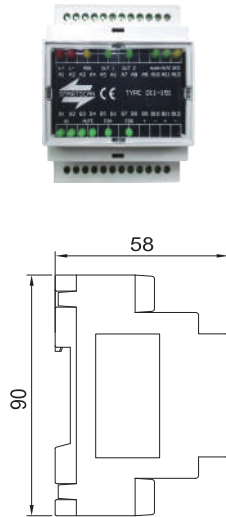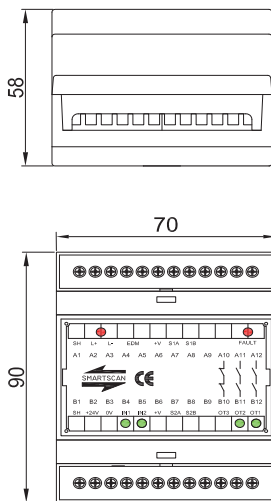


RY4A 自動 / 手動 復歸接線

自動復歸

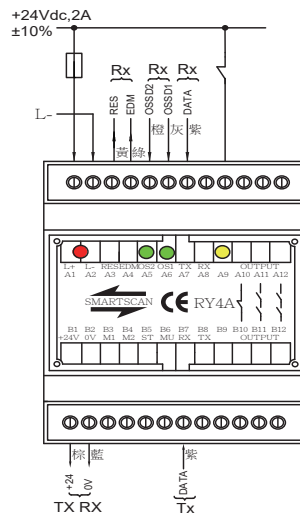

手動復歸

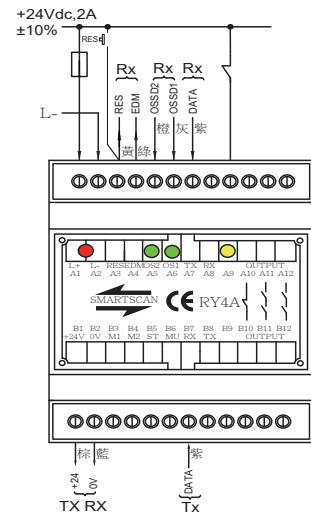

011-149

011-151

011-160

※具有靜默功能

