


# 對照式 通過檢知裝置

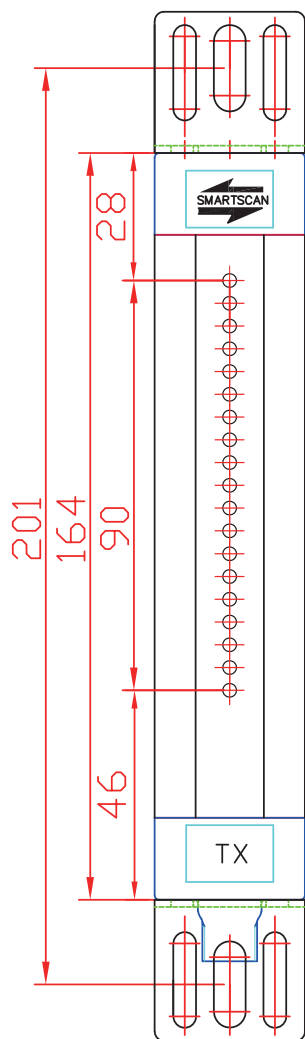

## ND-19HS

| 型號      | 光軸數 | 檢測範圍 | 光軸間距 | 光幕總長 |
|---------|-----|------|------|------|
| ND-19HS | 19  | 90   | 5    | 164  |


## 簡介

斯邁德科技ND-19HS針對其他市售通過檢知裝置進行改良，減少誤判情況發生，最小檢測2mm通過物體，適用於各種沖床自動化產線。


## 一般規格

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 光軸數      | 19                                    |
| 光軸間距     | 5mm                                   |
| 檢測範圍     | 90mm                                  |
| 檢測距離     | 0.2m-1.2m                             |
| 類型       | 紅外線波長 880nm                           |
| 反應時間     | 1ms                                   |
| 工作溫度     | 0°C to +50°C                          |
| 防水等級     | IP 67                                 |
| 狀態指示燈    | 黃燈=電源指示燈<br>綠燈=正常!無遮蔽<br>紅燈=遮斷        |
| 工作電壓     | 12 - 24 VDC 漣波<10%<br>Diode Protected |
| 消耗功率     | 30mA                                  |
| 光幕端接線接頭  | M12 4core                             |
| 安全標準     | CE mark                               |
| 保固       | 1年                                    |
| 輸出(NPN ) | Hi +20mA , Low 40mA                   |


## 電路圖

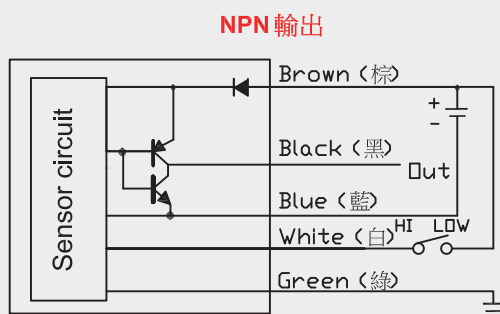

## 配件

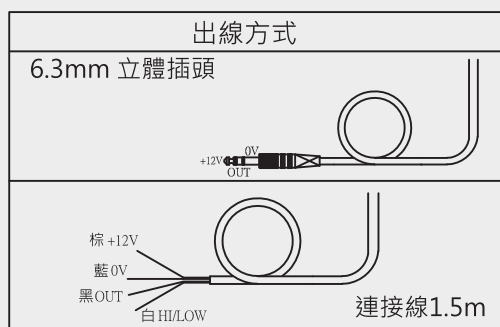

## 支架

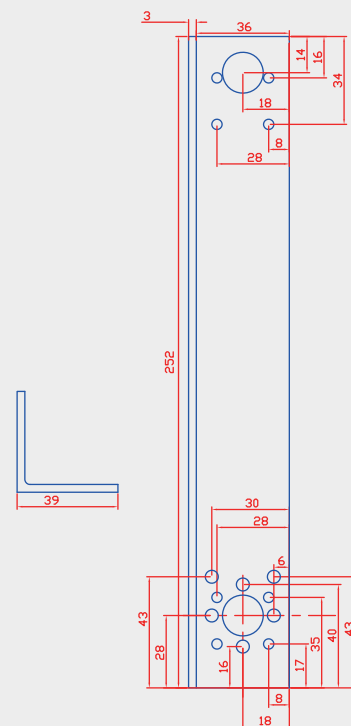

該設備可能不適合在安全相關應用中使用