


TSRU-D200-VD系列

一般規格



型號	TSRU-D200-VD
動力供應	DC 24V
復歸輸入	手動復歸/自動復歸
消耗電流	DC 120 mA (MAX)
輸出接點	2A (NO)
反應時間	20msec (不包含繼電器開關時間)
觸點閉合動作時間	≤ 30msec
觸點釋放動作時間	≤ 30msec
安全繼電器機械壽命	10 ⁷ 次以上
操作溫度	0°C 至 +50°C
防水防塵等級	IP20防護程度
安全分類等級	IEC 62061(SIL2) ISO13849-1(PLd) Category3
外型尺寸	17.7mm*99.7mm*114.7mm

外型尺寸

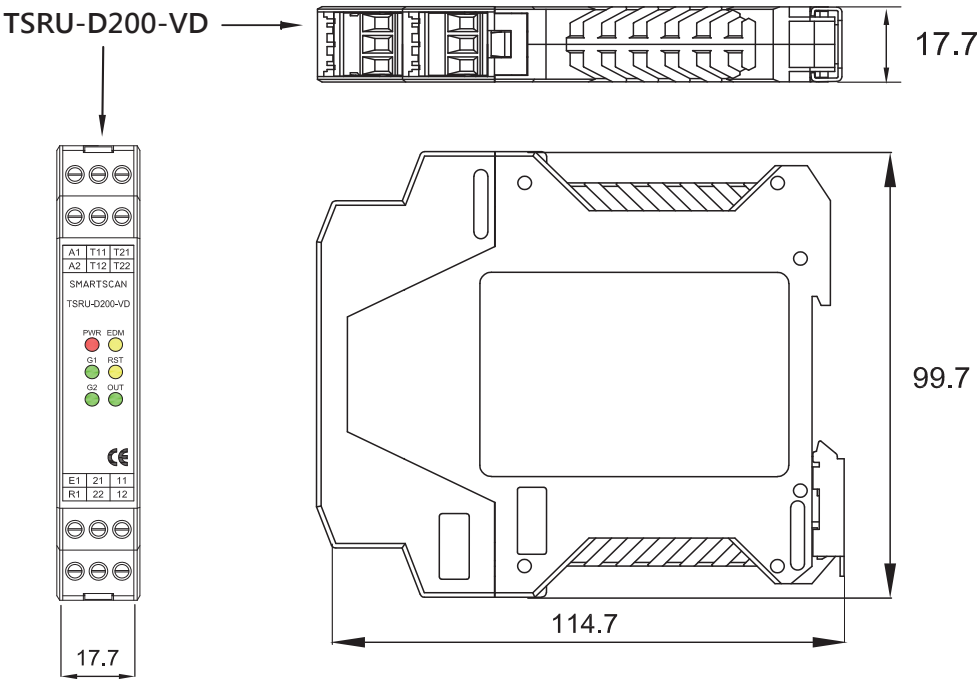

TSRU-D200-VD 安全控制模組配線圖


安全光幕

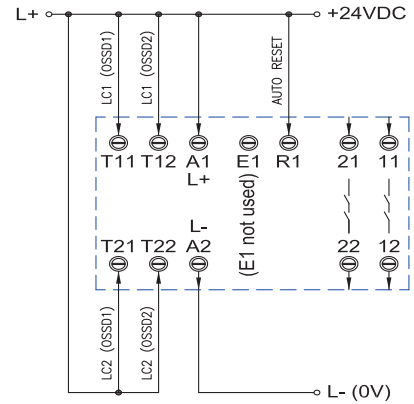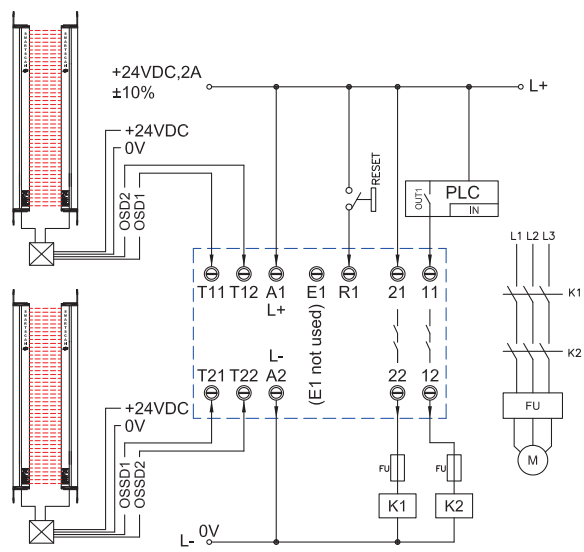

Dual-channel inputs for light curtain or photoelectric sensor, detection of shorts contacts via ESPE equipment
Category 3 / PL d


TSRU-D200-VD 安全控制模組配線圖

急停按鈕

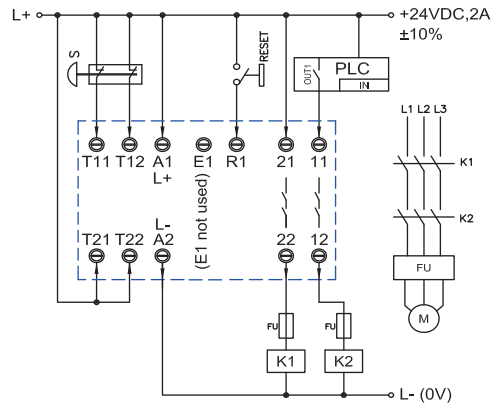

E-STOP dual-channel inputs without detection of shorts across contacts
Category 3 / PL d

安全門

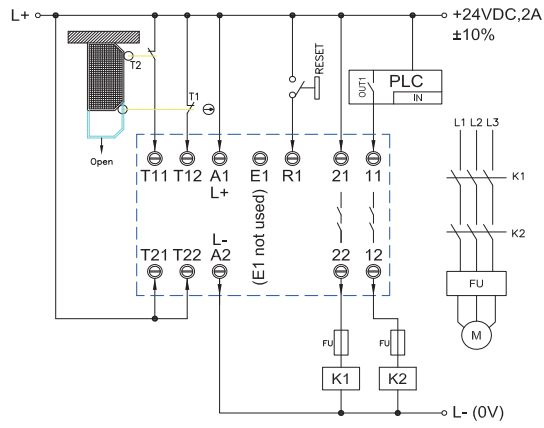

Safety door dual-channel inputs without detection of shorts across contacts
Category 3 / PL d