


TSRU-D301-VD系列

一般規格


型號	TSRU-D301-VD
動力供應	DC 24V
復歸輸入	手動復歸/自動復歸
消耗電流	DC 120 mA (MAX)
輸出接點	3A(NO)1B(NC)
反應時間	20msec (不包含繼電器開關時間)
觸點閉合動作時間	$\leq 30\text{msec}$
觸點釋放動作時間	$\leq 30\text{msec}$
安全繼電器機械壽命	10^7 次以上
操作溫度	0°C 至 +50°C
防水防塵等級	IP20防護程度
安全分類等級	IEC 62061(SIL2) ISO13849-1(PLd) Category3
外型尺寸	22.7mm*99.7mm*114.7mm

外型尺寸

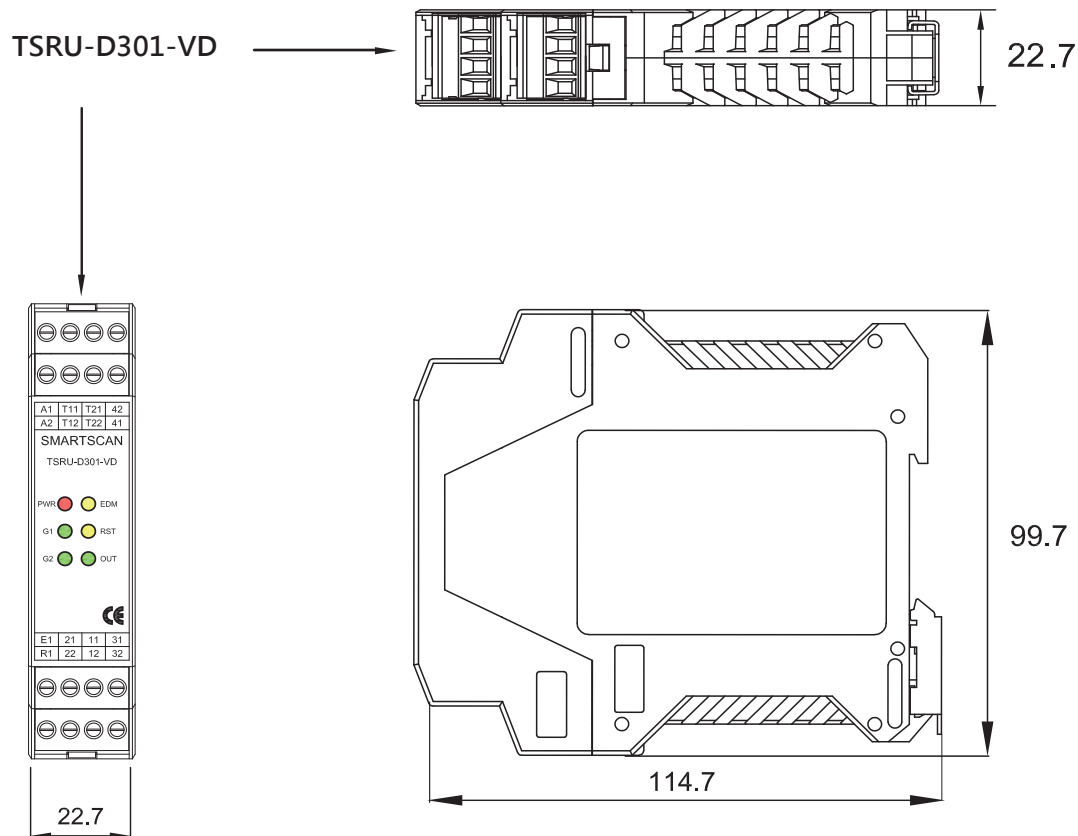


TSRU-D301-VD 安全控制模組配線圖

安全光幕

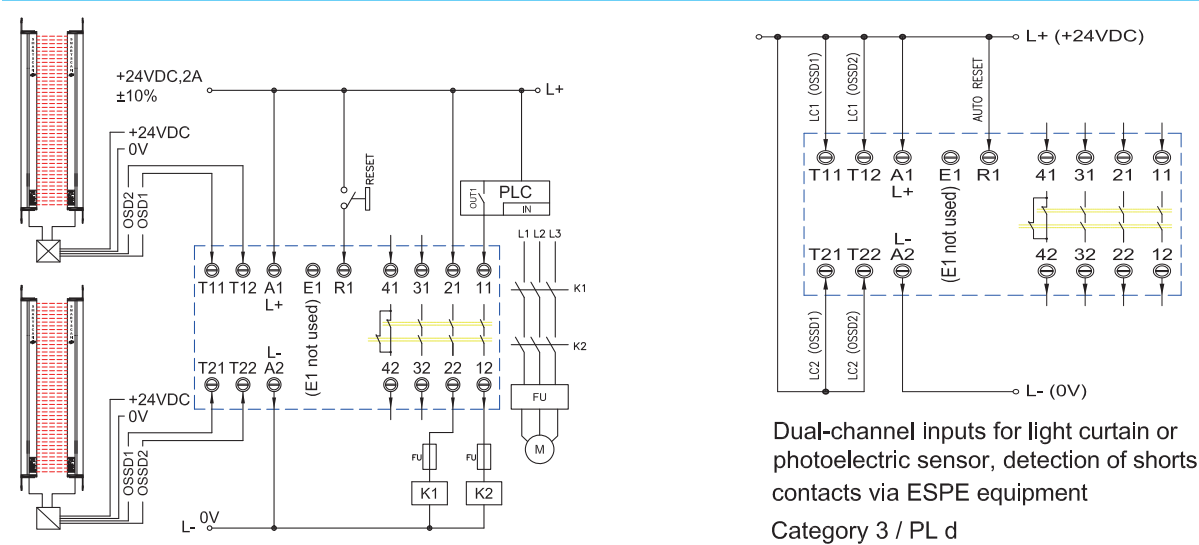

TSRU-D301-VD 安全控制模組配線圖

急停按鈕

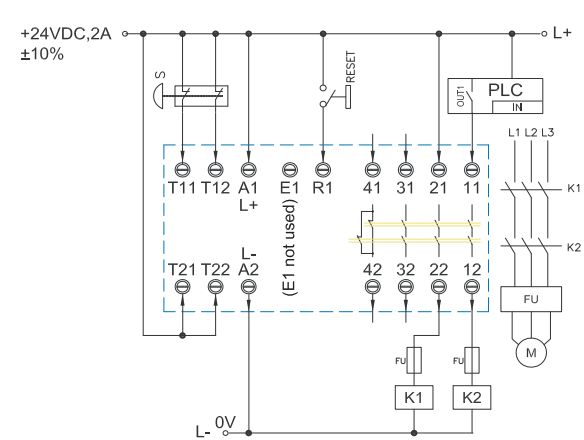

安全門

