

雙手起動控制裝置簡介

符合國際與歐盟標準 ISO 13851 TYPE III C，取得知名歐盟認證單位驗證通過之雙手起動控制裝置模組；符合國內各項安全規範，除可有效降低工作意外發生，也能透過模組改善以往雙手起動控制裝置內部配線複雜性。

特性


- DC 24V動力供應。
- 透過模組改善內部配線複雜問題。
- 外部監控。
- 符合 TYPE III C 安全標準。

一般規格


型號	TW-2HC		TW-2HC-N	
動力供應	DC 24V			
起動按鈕輸入信號	1A1B	2A	1A1B	2A
光幕輸入信號	PNP*2		無	
消耗電流	DC 200 mA (MAX)			
輸出接點	2A1B			
外部監控	迴路接點			
反應時間	20msec (不包含繼電器開關時間)			
觸點閉合動作時間	≤ 30msec			
觸點釋放動作時間	≤ 30msec			
安全繼電器機械壽命	10 ⁷ 次以上			
操作溫度	0°C至+50°C			
防水防塵等級	IP40防護程度		IP20防護程度	
安全標準	ISO 13851 TYPE III C ; EN 574 TYPE III C ; ISO 13849-1(PL e) ; IEC 62061 SIL3			
外形尺寸	70mm*58mm*90mm		22.7mm*99.7mm*114.7mm	




TW-2HC

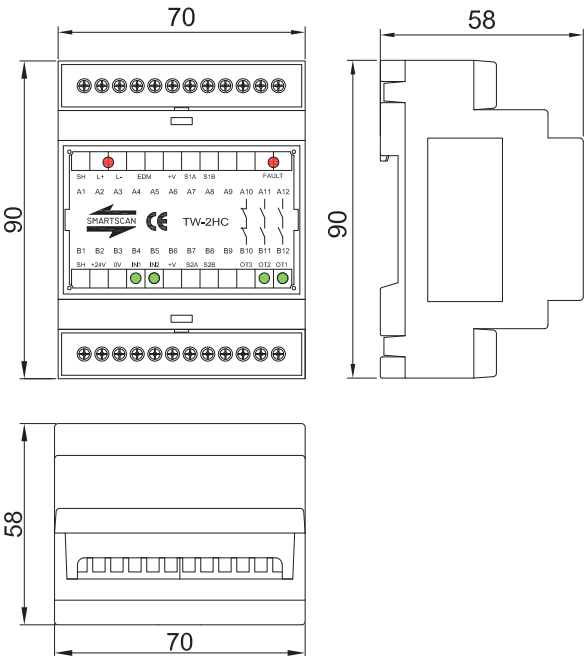


TW-2HC-N

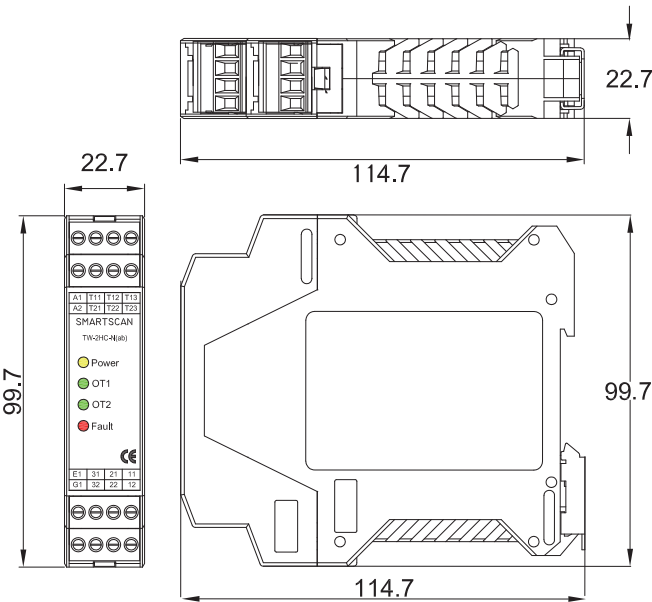

TW-2HC 安全控制模組配線圖

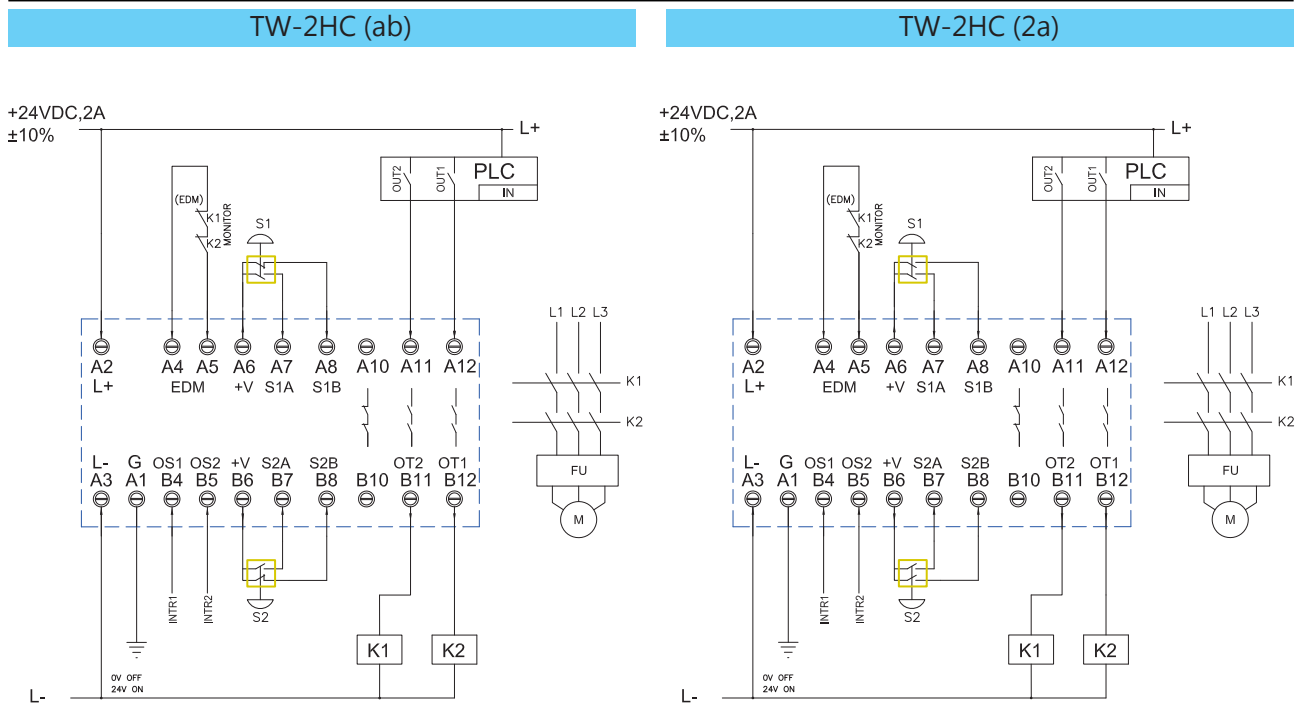

TW-2HC-N 安全控制模組配線圖

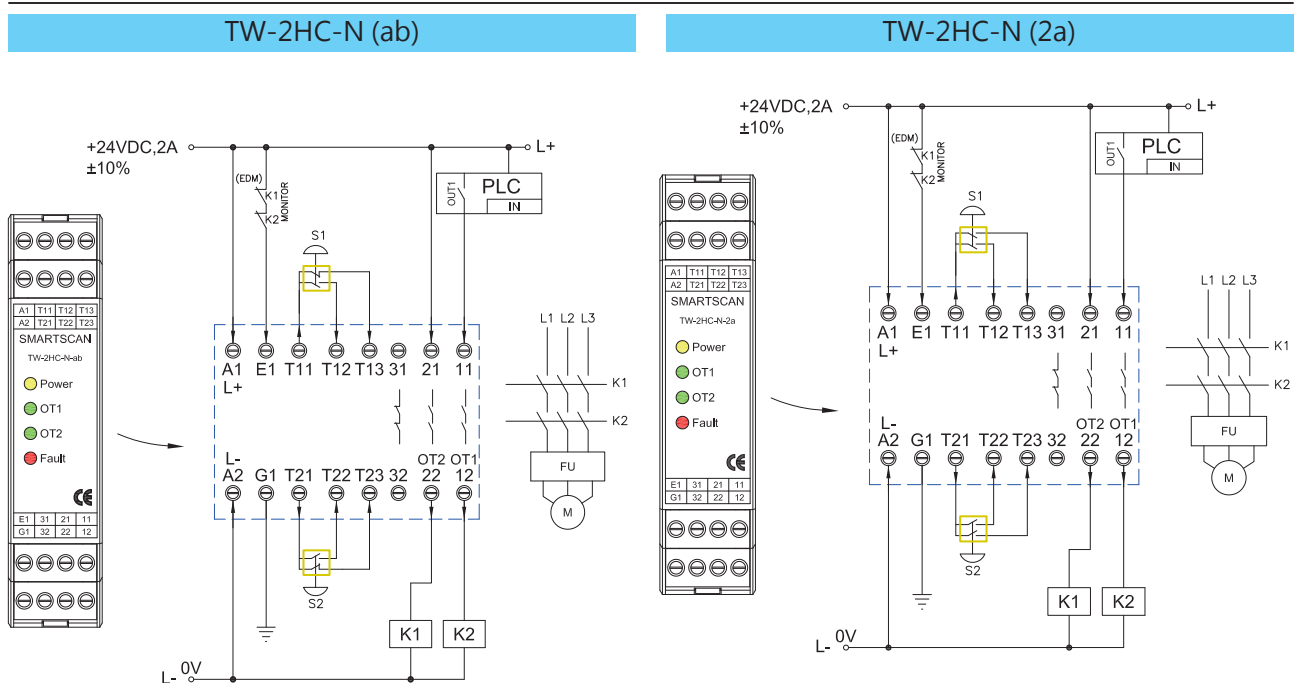

業務諮詢

售服諮詢

SMARTSCAN 斯邁德科技股份有限公司
SMARTSCAN TW LTD.
www.smartscan.com.tw
 台中市西屯區工業區四十一路七號
 TEL: 04-2359 8885 FAX: 04-2359 9423
 E-mail: Sales01.smartscan@gmail.com
 Sales02.smartscan@gmail.com