


反射式 通過檢知裝置






GSR-01

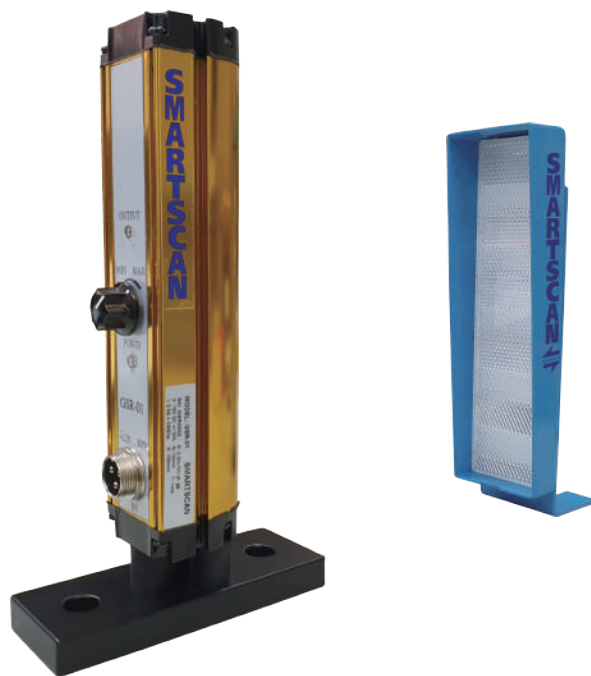

GSR-01 一般規格

工作電壓	DC 12V ~ 24V (± 10%)
檢出幅	150mm
最小檢出	2mm(設定距離0.5m・不透明物體)
檢出距離	1m以內
反應速度	1 ms 以下
輸出形式	NC 或 NPN
LED燈	綠色LED：電源指示燈；紅色LED：有物件通過時亮燈
使用溫度範圍	0°C to +50°C
外殼保護度	IP 67

出線方式	
標準型	6.3MM 立體插頭

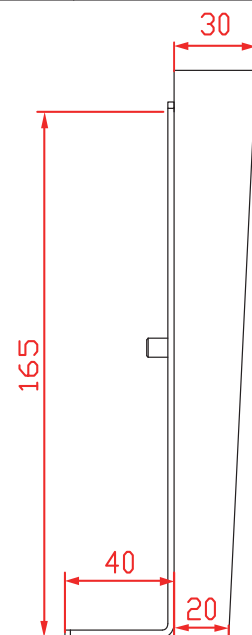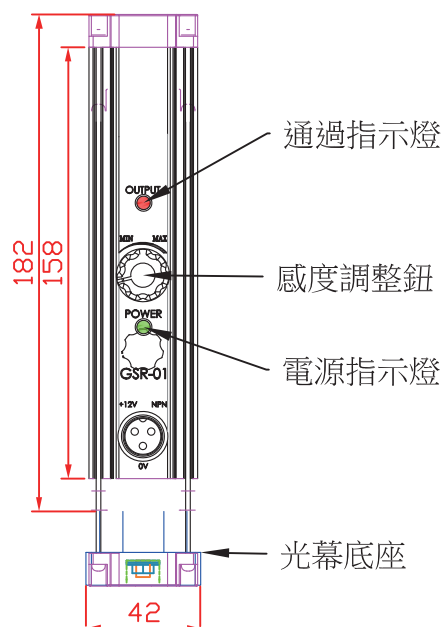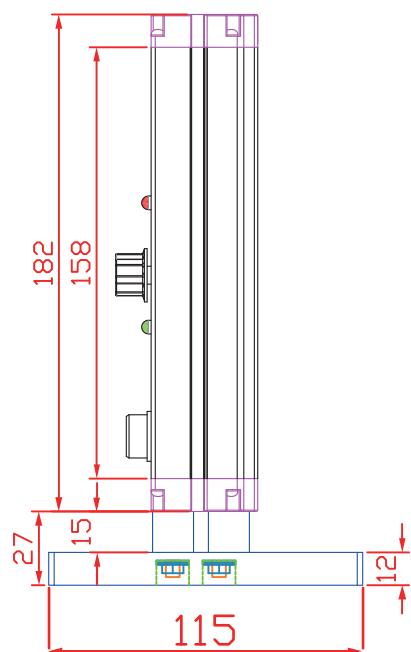

反射片